

PUROO®, la somme de toutes les innovations d'ATB, développé pour les besoins de nos clients !

PUROO® : la nouvelle génération de microstations !


- **Utilisation simple**
 La microstation PUROO® est prête à brancher. Son utilisation est très simple et compréhensible par tous.
- **Faible consommation d'énergie**
 Seulement 30 kWh (ou 5 euros) / personne / an.
- **Efficacité élevée**
 En sous-charge comme en surcharge, le PUROO® s'adapte à toutes les situations.
- **Pas d'électrovanne**
 Un interrupteur flottant à bille, très robuste, spécialement développé par ATB et qui gère directement l'alimentation en air.
 Sans électricité – purement mécanique.
- **Coût d'entretien et de maintenance très bas.**
 Peu de pièces d'usure, donc peu de frais de fonctionnement.

1 AN D'ENTRETIEN INCLUS DANS L'ACHAT DE VOTRE PUROO®

Connaissez-vous nos systèmes AQUAmax®?
 Stations d'épuration pour applications professionnelles dans les domaines du tourisme, restauration, agro-alimentaire et collectivité de 1 à 50 000 EH.


	PUROO® - PE 5 EH	PUROO® - PE 5 EH-AD	PUROO® - PE 9 EH	PUROO® - PE 12 EH
Agrément ministériel	2014-004-mod01	2014-004-ext01	2014-004-ext02	2014-004-ext03
Capacité	De 1 à 5 EH	De 1 à 5 EH	De 4 à 9 EH	De 7 à 12 EH
Nombre de cuves	1	1	1	2
Volumes				
Total utile (m³)	3,50	6,60	6,00	8,20
Décanteur (m³)	1,80	5,00	3,00	4,10
Réacteur (m³)	1,80	1,60	3,00	4,10
Dimensions				
Longueur (m)	2,45	3,68	3,68	2 x 2,45
Largeur (m)	1,75	1,75	1,75	1,75
Hauteur (m)	2,25	2,00	2,00	2,00
Hauteur entrée (m)	1,80	1,60	1,60	1,60
Hauteur sortie (m)	1,78	1,58	1,58	1,58
Ø entrée/sortie (mm)	100	100	100	100
Poids (kg)	250	350	350	2 x 220
Consommations électriques annuelles				
Base 0,15 € / kWh	5 à 25 €	5 à 25 €	20 à 45 €	35 à 60 €

Partenaire:



PUROO®


Cuve polyéthylène

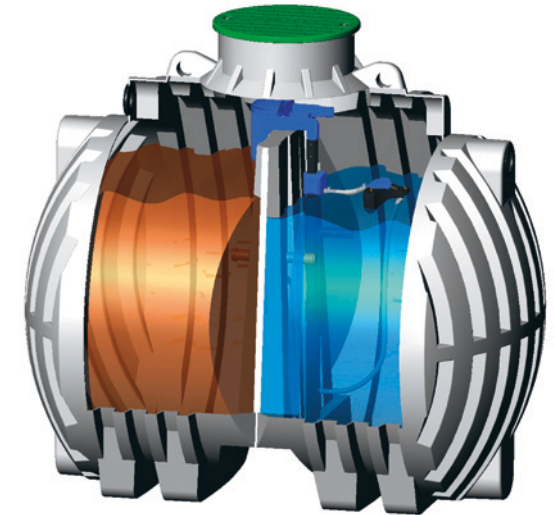

4 modèles
5 EH • 5 EH-AD • 9 EH • 12 EH

Existe aussi en cuve béton

Schéma d'installation

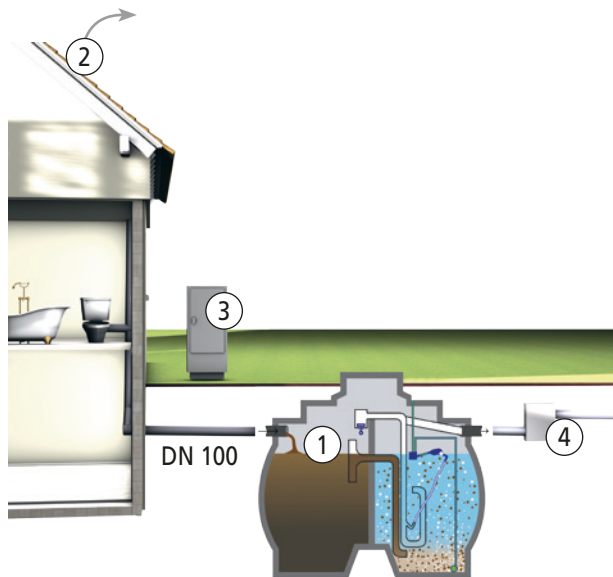

- ① PUROO® - cuve polyéthylène
- ② Ventilation à réaliser selon DTU 64 .1

EN OPTION :

- ③ Coffret extérieur en PE
- ④ Poste de relevage en amont / en aval

PUROO® LES AVANTAGES :

- Capacité de traitement de 1 à 12 équivalents habitants.
- S'adapte automatiquement à la charge polluante réelle, en sous-charge comme en surcharge.
- Gère automatiquement le passage en «mode économique» en cas d'absence prolongée.
- Economique en énergie.
Consommation électrique / personne / an :
30 kWh (ou 5 euros).
- Une garantie sans soucis.
Un an d'entretien inclus lors de l'achat de votre microstation PUROO®.
- Peu de pièces d'usure.
- Station livrée pré-installée et pré-programmée.
- Préleveur d'échantillon intégré.
- Pose en nappe phréatique possible (cf conditions de pose).
- Ni pompe de dosage ni cuve supplémentaire nécessaire. Pas de remplacement de matières filtrantes. Efficace Simple et Economique.
- Un produit conçu et fabriqué en Allemagne. Qualité, SAV et fiabilité sont nos engagements.

	Valeurs légales Concentration	PUROO®	
		Concentration	Rendement
DBO ₅	35 mg/l	14 mg/l	96,50%
DCO	-	54 mg/l	93,40%
MES	30 mg/l	16 mg/l	96,10%



PUROO®

- Pas de pompe / Pas d'électrovanne
- Une microstation d'ATB!

Près de 85.000 stations d'épuration vendues!