



STATION DE RELEVAGE SANIREL 420 EVO













SANIREL 420 EVO

en option

mono pompe

INDIVIDUELLE EAUX CHARGÉES




PRÉSENTATION

Station de relevage - Grand volume 420 litres pour plus de sécurité et réduire l'usure de la pompe - Station pré-montée et pré-percée, prête à être installée - Fil d'eau pré-perçé à -60 cm (+3 zones de perçage libres) Evolutive, permettant le passage en toute simplicité de 1 à 2 pompes

CONFORME EN 12050

les 🛖 produit

- Grand Volume
- FEA grande profondeur 60cm
 - 90 cm avec la réhausse
- Evolutive de 1 à 2 pompes
- Panier rapportable sans modification
- Garantie jusque 4 ans

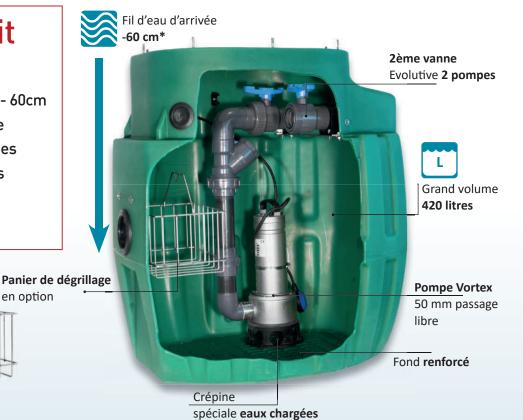





Pourquoi évoluer en double-pompes?

- Pompe de secours : en cas de defaillance de la 1er pompe, la 2eme prend le relais automatiquement
- Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- Tranquillité d'usage






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Vue du dessus



Vue de coté



Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- 2 passages de gaines Ø 40 ou Ø 50

ENTREE:

- Joint à lèvre Ø 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvre pour ventilation Ø 50 ou Ø 100 (sur demande)

SORTIE:

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2" fileté fourni

Tableau de sélection de la station

Réf.	Station - Pompe	Roue	H max m	Q max m³/h	Passag. libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids pompe	Poids station
003658	Sanirel 420 Evo – 408	Vortex	9	24	50mm	5.3	1.1	22	14 kg	44 kg
003670	Sanirel 420 Evo – 414	Vortex	14	24	50mm	10.4	2.4	30	14 kg	44 kg
003671	Sanirel 420 Evo – GRI	Dilacérat.	25	8	NC	6.8	1.5	30	19 kg	49 kg



	Longueur (m) en Ø 63									
H (m)	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
15	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC
14	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11	414	GRI								
10	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI	GRI
9	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI
8	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI
7	408	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI
6	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414
5	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414
4	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
3	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408

SANIREL 420 EVO

mono pompe

INDIVIDUELLE EAUX CHARGÉES



OBLIGATOIRE

DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255

ou

COFFRET TRANQUILLITE 2 EVO

Protection pompe Alarme de niveau haut avec kit flotteur

Facilité de branchement direct sur une prise électrique

Evolutif 2 pompes



Réf : 003665

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées 25m - Réf : 000263



50m - Réf : 000264

PANIER DE DEGRILLAGE

Protége les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)



Réf: 003679

REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste

Réf: 000284



KIT DE CONNEXION RAPIDE



408 - Réf : 003676 414 - Réf : 003707

GRI - Réf: 003708

CABLE AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur. Existe en 10m, 20m et 30 m



10m - Réf : 001163

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage



CLE EVO

Permet de passer de 1 à 2 pompes

Réf: 003675









Station + disjoncteur



Station + coffret



Station + coffret + panier