


## 2.3. Traitement secondaire utilisant un massif reconstitué


### 2.3.1. Filtre à sable vertical non drainé

A installer notamment dans le cas des sols de perméabilité trop élevée. Du sable lavé est utilisé comme support à l'épuration (traitement) et le sol en place comme moyen dispersant (évacuation).

#### vue de dessus

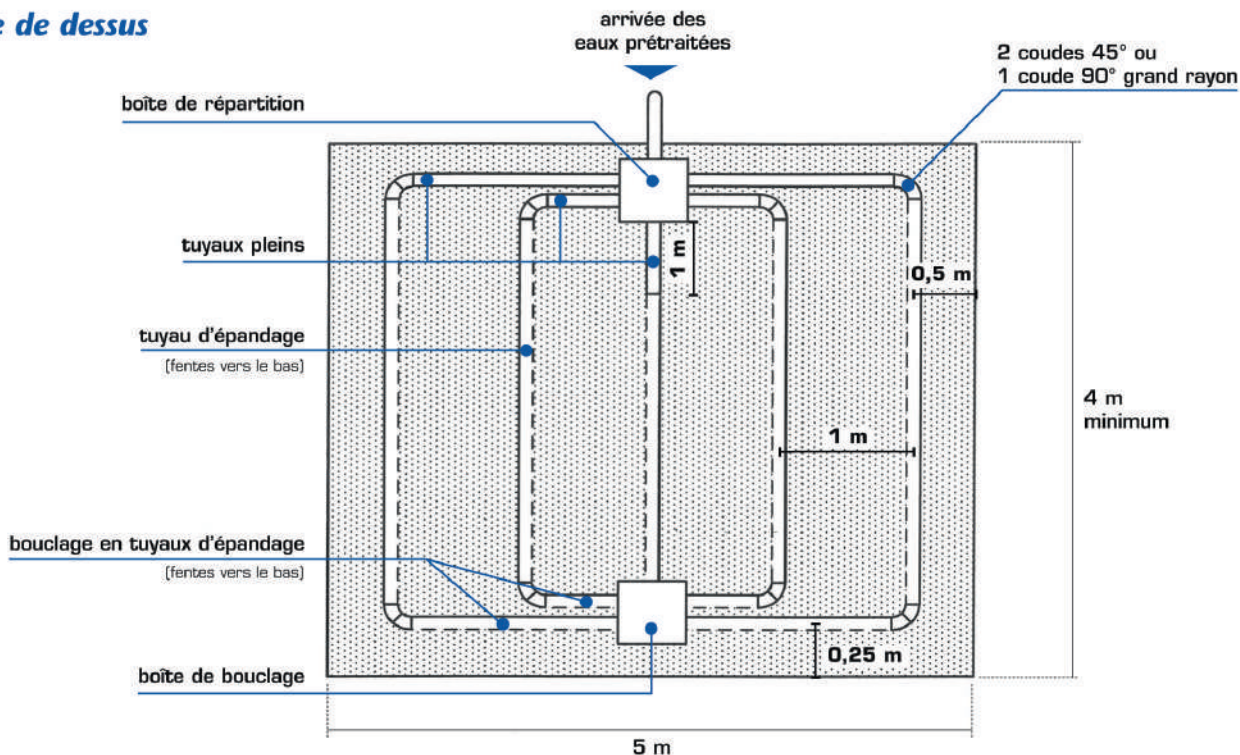

#### coupe longitudinale

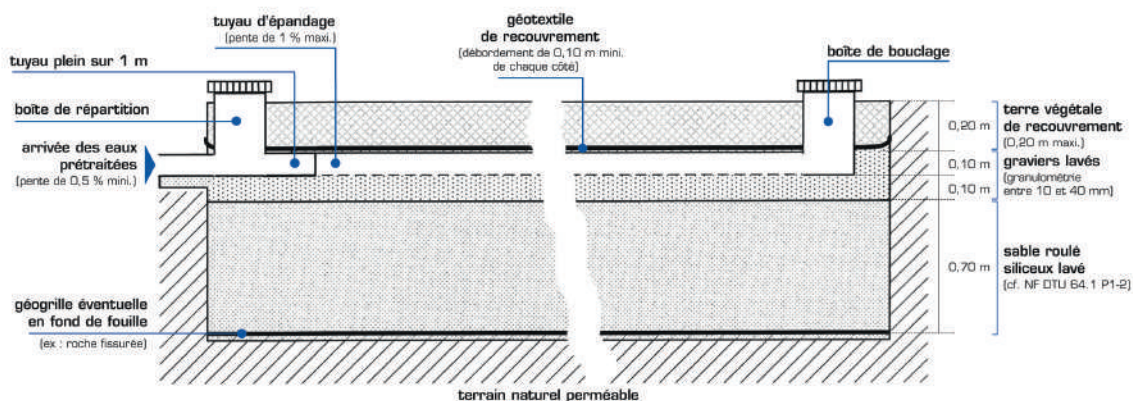

#### coupe transversale

